

Led Canopy light series

80 W - 150 W



Cette solution écoénergétique LEDPRO utilise un système de gestion thermique combiné à une conception optique qui en font une proposition unique.

Caractéristiques

- Appareil conçu pour remplacer directement le système HID existant. Disponible en montage encastré au plafond ou posé en surface.
- Pilote intégré pour la connexion directe aux différents capteurs d'éclairage de jour ou de mouvement.
- Longue durée de vie > 50 000 heures

Applications

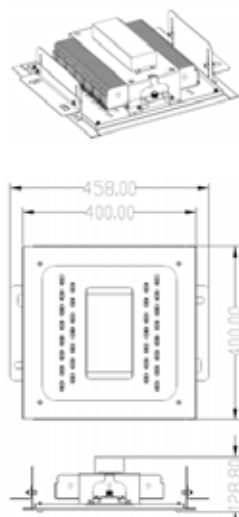
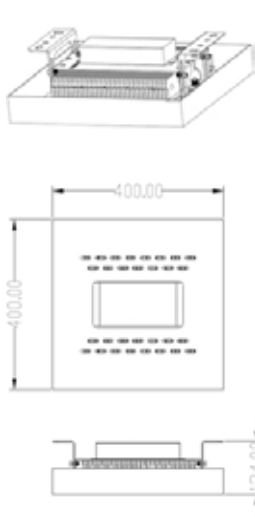
Approprié pour l'éclairage de stations essence, entrepôts, parking, piscine, etc.




Spécifications techniques

Modèle	LP-CA-080	LP-CA-100	HBS4-120	HBS4-150
Tension	110-240 VAC, 50/60 Hz	110-240 VAC, 50/60 Hz	110-240 VAC, 50/60 Hz	110-240 VAC, 50/60 Hz
Puissance	80	100	120	150
Flux lumineux	8000	10000	12000	15000
Angle d'ouverture	60°/90°	60°/90°	60°/90°	60°/90°
Température de couleur	4000K, 5000K, 6000K	4000K, 5000K, 6000K	4000K, 5000K, 6000K	4000K, 5000K, 6000K
Température d'utilisation	-40 to +45	-40 to +45	-40 to +45	-40 to +45
Poids (kg)	7,0	7,0	7,5	7,5
Dimensions (mm)	400 x 400 x 129	400 x 400 x 129	400 x 400 x 129	400 x 400 x 129

Installations et dimensions

Plafond Encastré	Montage en surface
	

Photométrie

60° optical lens	Illumination at distance of LP-CA-100 with 60° lens	Illumination at distance of LP-CA-150 with 60° lens																														
	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th><th>Center Beam (Lux)</th><th>Beam Diameter (ft)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>860</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>6</td><td>378</td><td>4.5</td></tr> <tr> <td>8</td><td>213</td><td>6.0</td></tr> <tr> <td>10</td><td>136</td><td>7.5</td></tr> </tbody> </table>	M	Center Beam (Lux)	Beam Diameter (ft)	4	860	3.0	6	378	4.5	8	213	6.0	10	136	7.5	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th><th>Center Beam (Lux)</th><th>Beam Diameter (ft)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>1275</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>6</td><td>567</td><td>4.5</td></tr> <tr> <td>8</td><td>320</td><td>6.0</td></tr> <tr> <td>10</td><td>204</td><td>7.5</td></tr> </tbody> </table>	M	Center Beam (Lux)	Beam Diameter (ft)	4	1275	3.0	6	567	4.5	8	320	6.0	10	204	7.5
M	Center Beam (Lux)	Beam Diameter (ft)																														
4	860	3.0																														
6	378	4.5																														
8	213	6.0																														
10	136	7.5																														
M	Center Beam (Lux)	Beam Diameter (ft)																														
4	1275	3.0																														
6	567	4.5																														
8	320	6.0																														
10	204	7.5																														