

High-Bay série 3E

100 W - 240 W



Fonctions

- Design léger adapté à une installation facile
- Driver Meanwell, PF>0,9, IRC>80
- Aluminium usiné à froid, excellente dissipation calorifique
- Disponible avec angle d'éclairage 60°/90°/120°
- Aucune pollution, sans impact environnemental
- Garantie 5 ans


Applications

Idéal pour usage commercial et industriel, supermarché, usine, logistique, etc.

Spécifications techniques

Puissance	100 w	150 w	200 w	240 w
Lumen	13000 lm	19500 lm	26000 lm	31200 lm
Tension	AC 90-305 V	AC 90-305 V	AC 90-305 V	AC 90-305 V
Type de LED	3030 SMD	3030 SMD	3030 SMD	3030 SMD
Quantité de LED	168 pcs	196 pcs	238 pcs	238 pcs
IRC	> 80	> 80	> 80	> 80
Angle d'éclairage	60° / 90° / 120°	60° / 90° / 120°	60° / 90° / 120°	60° / 90° / 120°
Diamètre	200 mm	260 mm	320 mm	320 mm
Température d'utilisation	-30°C ~ +45°C	-30°C ~ +45°C	-30°C ~ +45°C	-30°C ~ +45°C
Indice de protection	IP65	IP65	IP65	IP65
Poids	2,7 kg	3,8 kg	5,3 kg	5,3 kg
Format d'emballage	25 x 25 x 22 cm	31 x 31 x 23 cm	38 x 38 x 24 cm	38 x 38 x 24 cm
Durée de vie	50000 heures	50000 heures	50000 heures	50000 heures
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Diagramme de luminosité

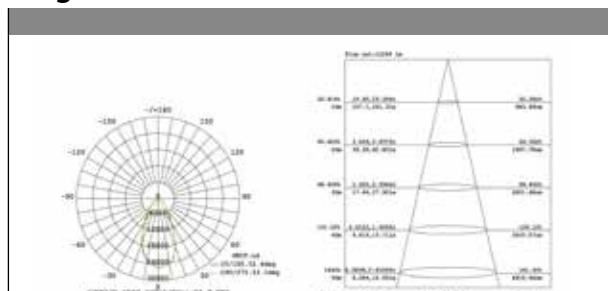

LED PRO
FRANCE PROFESSIONAL LED