

Linkable

15 W - 40 W

LEDPRO Linkable tube est l'alternative économe en énergie sans entretien remplaçant la fluorescence traditionnelle pour les applications industrielles et commerciales. C'est la solution pour les installations existantes et les nouveaux projets. Très faible coût de pose sans outillage particulier. Connexion automatique pour l'obtention d'un éclairage continu.



Bénéfices

- Installation simple avec liaisons rapide. 92% d'économie sur l'halogène, 60% sur l'iodure métallique.
- Sans maintenance et durée de vie multipliée par 3

Caractéristiques

- LED Samsung à haut rendement 140Lm/W
- Fort Indice de Rendement des Couleurs > 80
- IP 54 (IP65 en option)
- 5 ans de garantie
- Variateur 1-10V, option capteur hyperfréquence
- Montage en suspension en direct surface et sans interception d'éclairage.

Utilisation


- Supermarchés
- Entrepôts
- Salle de sport
- Bureau
- Atelier

Spécifications techniques

Modèle	LP-GL5-15W	LP-GL5-30W	LP-GL5-40W
Puissance	15 W	30 W	40 W
Dimensions (mm)	600 x 46 x 63 mm	1200 x 46 x 63 mm	1500 x 46 x 63 mm
Teinte	Standard Silver		
Température de couleur	3000K, 4000K, 5000K, 6000K		
IRC	>80		
Facteur de puissance	>0,9		
Indice de Protection (IP)	IP65		
Voltage	AC100-240V 50/60HZ		
Efficacité lumineuse	140lm/W		
Alimentation	CE/TUV/UL Certified driver		
Variateur	1-10V		
Angle d'éclairage	120°		
Température d'utilisation	-20°C~+60°C		
Garantie	5 ans		
Durée de vie	50000 heures		

Dimensions

Modèle	A(Norm)	W(Norm)	H(Norm)	N.W/PC	G.W/PC	Qty/CTN	Size/CTN
LP-GL5-15W	600 mm	46 mm	63 mm	1,3 kg	1,5 kg	20 pièces	680 x 325 x 352 mm
LP-GL5-30W	1200 mm	46 mm	63 mm	2,7 kg	3,0 kg	20 pièces	1280 x 325 x 352 mm
LP-GL5-40W	1500 mm	46 mm	63 mm	3,3 kg	3,5 kg	20 pièces	1580 x 325 x 352 mm

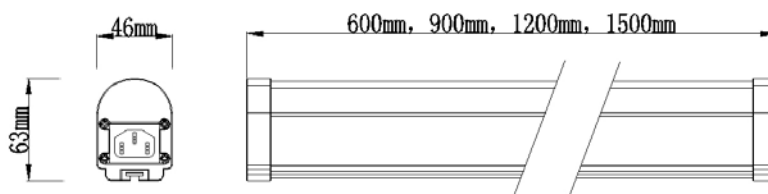

Installation

Connexion directe



Connection facile

