


Protect série 3

40 W - 120 W

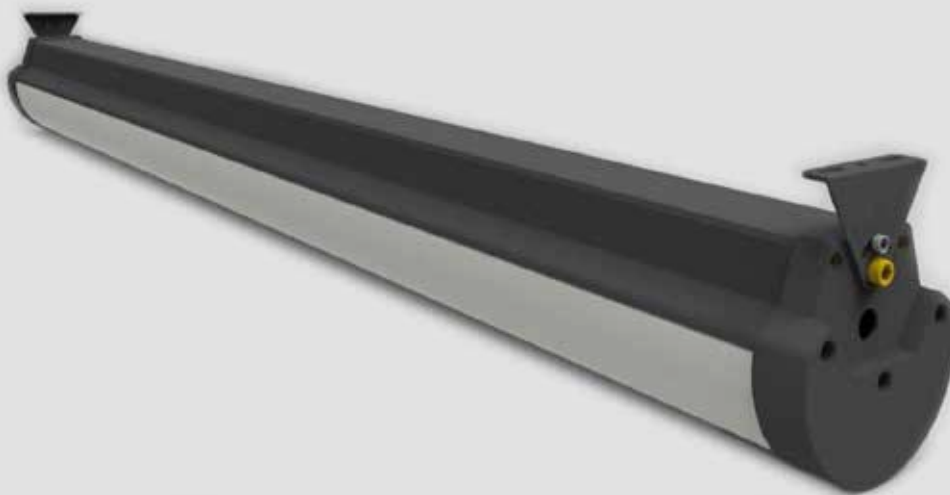

Caractéristiques

- LED SAMSUNG à haut rendement, maintient du flux certifié LM80
- IRC > 80
- LED DRIVER certifié UL,FCC,TUV,RCM,CB,CE
- Anti-scintillement (en option)
- Dimmable 0-10V (en option)
- Environnement friendly, sans mercure, sans UV,sans IR
- Reliable (longueur du câble adaptable)
- Angle d'ouverture 180°
- IP66
- IK10
- Efficacité énergétique GRADE : A+
- Démarrage immédiat avec 100% de luminosité
- 5 ans de garantie
- Certifications : CE, RoHS, TUV & UL
- Capteur adaptable, 3h d'autonomie (option)
- Accessoire de montage inclus

Applications

- Atelier
- Usine
- Palais des congrès
- Eclairage e détail
- Showroom
- Surface de stockage
- Bureau



Caractéristiques

Modèle	LP-STP-40W	LP-STP-50W	LP-STP-60W	LP-STP-70W	LP-STP-90W	LP-STP-120W
Puissance	40	50	60	70	90	120
Dimensions (mm)	600 x 105 x 127 mm	900 x 105 x 127 mm	1200 x 105 x 127 mm	1200 x 105 x 127 mm	1500 x 105 x 127 mm	1500 x 105 x 127 mm
Puissance	20 W	30 W	40 W	60 W	60 W	80 W
LEDs	Samsung SMD2835	Samsung SMD2835	Samsung SMD2835	Samsung SMD2835	Samsung SMD2835	Samsung SMD2835
Driver	TUV/UL Approved Driver	TUV/UL Approved Driver	TUV/UL Approved Driver	TUV/UL Approved Driver	TUV/UL Approved Driver	TUV/UL Approved Driver
Voltage	200-240V / 50-60Hz	200-240V / 50-60Hz	200-240V / 50-60Hz	200-240V / 50-60Hz	200-240V / 50-60Hz	200-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95
Efficacité lumineuse	140lm/w	140lm/w	140lm/w	140lm/w	140lm/w	140lm/w
Dimmable	0-10V	0-10V	0-10V	0-10V	0-10V	0-10V
Capteur digital	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Batterie de sauvegarde	3 heures en option	3 heures en option	3 heures en option	3 heures en option	3 heures en option	3 heures en option
Angle d'éclairage	180°	180°	180°	180°	180°	180°
IRC	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Température de couleur	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K
IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Température d'utilisation	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C
Durée de vie	>50000 heures	>50000 heures	>50000 heures	>50000 heures	>50000 heures	>50000 heures
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Installation

Suspendu	Montage au plafond
	